


Rikombi Grund

Grundierung

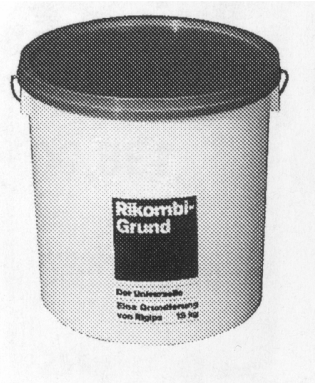

Material

- Rikombi Grund ist eine Grundierung für Systeme von Rigips.
- Rikombi Grund ist eine wasser-
verdünnbare, verseifungsbeständige
Kunstharzdispersion, gelb eingefärbt.

Anwendungsbereich

- Rikombi Grund verhindert bei saugenden Putzgründen den schnellen Wasserentzug aus Gipsputzen sowie Ansetzgipsen und gewährt dadurch einen normalen Verarbeitungsverlauf. Aufbrennerscheinungen werden vermieden.
- Auf Gipsputzen und Rigips Platten wird das unterschiedliche Saugverhalten ausgeglichen. Die mit Rikombi Grund vorbehandelten Flächen eignen sich für Anstriche, Tapeten und Beschichtungen mit Kunststoffputzen innen. Auf ausreichend grundiertem Untergrund können Tapeten mit Wasser ohne Beschädigung des Untergrundes abgelöst werden.

Untergrundbeschaffenheit

- Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig, frostfrei und frei von Trennmitteln sein.

Verarbeitung

- Rikombi Grund wird je nach Saugverhalten im Verhältnis 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnt (stärkeres Saugen = stärkere Verdünnung). Beim Grundieren von Gipsputzen und Rigips Platten ist Rikombi Grund im Verhältnis 1:2 bis 1:3 mit Wasser zu verdünnen. Rikombi Grund wird gleichmäßig mit Quast, Bürste, Lammfellrolle oder einem geeignetem Sprühgerät aufgebracht. Es ist hierbei zu beachten, dass die Grundierung vollständig aufgesaugt wird und kein glänzender Film auf der Oberfläche vorhanden bleibt.
- Die Grundierung muss vor einer weiteren Beschichtung gut durchgetrocknet sein (ca. 24 h). Die Wirksamkeit ist bei noch feuchter Grundierung vermindert.
- Rikombi Grund nicht bei Temperaturen unter + 5 °C verarbeiten.

Abschlussarbeiten

- Nach Gebrauch von Rikombi Grund sind die Werkzeuge und Geräte sofort mit Wasser zu reinigen. Erhärteter Rikombi Grund lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

Technische Daten

Gebindegrößen	15 kg-Eimer
Ergiebigkeit	15 kg = 100 m ²
Verbrauch	ca. 150 g/m ²
Trocknungszeit	ca. 24 h, abhängig von der Witterung
Lagerung	Kühl und frostfrei