



Rigips®

RIS Confort green

Il suo ruolo nell'isolamento fonico e termico

I vantaggi in un colpo d'occhio.


Più pratico

RIS Confort **green** è un materiale isolante in lana di vetro per costruzioni a secco confezionato in rotoli con un nuovo sistema, in lunghezze da 7.5 a 15.0 m a dipendenza dello spessore.




Più leggero e più compatto

Togliamo l'aria per voi: un procedimento a compressione riduce il volume dell'imballaggio di $\frac{1}{3}$ diminuendo l'ingombro e i costi di trasporto. Solo durante la sballatura l'isolante riassume il suo volume originale.

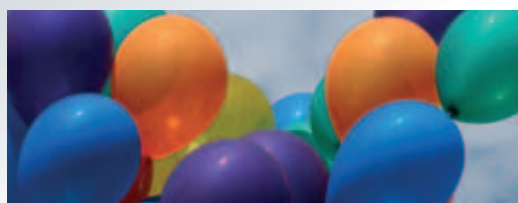

Più confortevole

La lana di vetro è rivestita da un lato con uno strato resistente di morbido nontessuto, cosa che permette una posa confortevole.

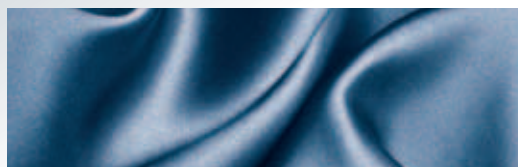

Più veloce

Il tamponamento fra i profili può essere eseguito in una sola tappa.



Più silenzioso

Grazie all'elevata elasticità e al vantaggio dei rotoli, con RIS Confort **green** è possibile riempire perfettamente tutti gli spazi vuoti e migliorare così l'isolamento fonico nelle costruzioni a secco Rigips.




Più caldo

Con il suo potere coibente, RIS Confort **green** è anche un ottimo prodotto termoisolante.










Più verde

Il prodotto viene fabbricato in Svizzera con oltre l'85% di vetro riciclato. Con il nuovo legante senza formaldeide supera i requisiti delle attuali disposizioni relative alla qualità dell'aria nell'edificio e le più severe esigenze di AFFSET (F) e Greenguard (USA). L'assenza di rischi per la salute viene garantita inoltre da un certificato EUCEB.

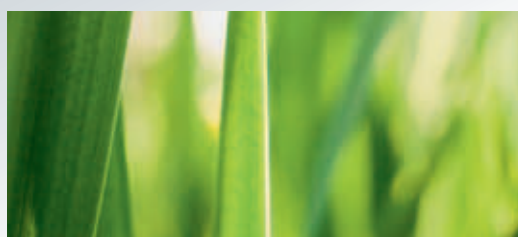

Isolamento acustico con RIS Confort green.

Pareti a montanti metallici Rigips Ossatura semplice Rivestimento semplice		Designazione CW 50/75	Rivestimento 1 x RB 12.5 mm	Isolante 1 x 45 mm	R_w 42 dB
		CW 75/100	1 x RB 12.5 mm 1 x RB 12.5 mm	1 x 45 mm 1 x 60 mm	45 dB 45 dB
		CW 100/125	1 x RB 12.5 mm 1 x RB 12.5 mm	1 x 45 mm 1 x 80 mm	45 dB 47 dB
Pareti a montanti metallici Rigips Ossatura semplice Rivestimento doppio		CW 50/100	2 x RB 12.5 mm	1 x 45 mm	51 dB
		CW 75/125	2 x RB 12.5 mm 2 x RB 12.5 mm	1 x 45 mm 1 x 60 mm	50 dB 54 dB
		CW 100/150	2 x RB 12.5 mm 2 x RB 12.5 mm	1 x 45 mm 1 x 80 mm	50 dB 54 dB
Pareti a montanti metallici Rigips Ossatura doppia Rivestimento doppio		CW 50+50/155	2 x RB 12.5 mm 2 x RB 12.5 mm	1 x 45 mm 2 x 45 mm	59 dB 62 dB
		CW 75+75/205	2 x RB 12.5 mm	2 x 60 mm	66 dB
		CW 100+100/255	2 x RB 12.5 mm 2 x RB 12.5 mm 2 x RB 12.5 mm	1 x 45 mm 1 x 80 mm 2 x 80 mm	60 dB 62 dB 65 dB
		CW 75+75/225	2 x RB 12.5 mm 1 x RB 12.5 mm fra i profili	2 x 60 mm	67 dB
		CW 75+75/205	3 x GK-Form 6.5 mm 1 x lastra Idikell 5 mm distanza profili 32 cm pareti curve	2 x 60 mm	68 dB
		CW 50+50/155	2 x Duraline 12.5 mm	2 x 45 mm	63 dB
		Sigma 50+50/155	2 x Duraline 12.5 mm	2 x 45 mm	64 dB
Assortimento	Art. 25626	RIS Confort green 30 mm		Rotolo 63 x 1500 cm	
	Art. 25627	RIS Confort green 30 mm		Rotolo 63 x 1250 cm	
	Art. 25628	RIS Confort green 30 mm		Rotolo 63 x 1000 cm	
	Art. 25629	RIS Confort green 30 mm		Rotolo 63 x 750 cm	

Costruzione a secco in gesso.

Applicazioni	Rigips®	Alba®
Sistemi di pareti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pareti leggere ■ Controtamponamenti ■ Rivestimenti 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pareti in gesso massiccio ■ Pareti a montanti ■ Controtamponamenti ■ Rivestimenti
Sistemi di soffitti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soffitti sospesi ■ Rivestimenti ■ Soffitti fonici a cassettoni ■ Soffitti fonici privi di giunti 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soffitti sospesi ■ Rivestimenti
Sistemi di pavimenti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pavimenti a secco 	
Sistemi di spazi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pareti leggere e soffitti leggeri per locali di grandi dimensioni ■ Costruzioni spazio nello spazio 	
Costruzione in legno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rivestimenti di irrigidimento ■ Pareti leggere ■ Controtamponamenti ■ Rivestimenti ■ Pavimenti a secco 	
Prefabbricazione	Rigips®	
Elementi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cupoli ■ Rivestimenti 	
Elaborazione	Rigips®	Alba®
Intonaci e superfici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colle ■ Malte per giunti ■ Stuccatura e intonaco monostrato a base di gesso 	
Utensili speciali	<ul style="list-style-type: none"> ■ Macchine ■ Attrezzi ■ Utensili 	
Servizio	Rigips®	Alba®
Progettazione e esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulenza ■ Istruzione e aggiornamento ■ Capitolati/calcolazione ■ Campioni di materiale ■ Logistica ■ RiCycling® 	

Rigips SA
 Gewerbepark
 Casella postale
 5506 Mägenwil AG
 Tel. 062 887 44 44
 Fax 062 887 44 45
 E-Mail: info@rigips.ch
 www.rigips.ch