

Rigips



ProFin Mix

Das „fertige“ Finish



ProFin Mix

Produkteigenschaften



Gebindegrößen: 15 kg

Produktbeschreibung

- Kunststoffgebundene Fertig-Spachtelmasse mit speziellen Zusätzen
- Finishmaterial

Produktvorteile

- Sehr gutes Haftvermögen
- Geringes Einfallverhalten
- Fertig angerührtes Material
- Sehr geschmeidig zu verarbeiten
- Sehr gut schleifbar
- Lufttrocknend
- 3 Monate zu verarbeiten
- Materialverbrauch:
Fugenfläche = ca. 80 g/m²
Fläche = 1,5kg/m²/mm

Allgemeine Verarbeitungshinweise

Untergrundbeschaffenheit

Sauber, trocken, frost- und staubfrei.

Anrühren des Materials

- ProFin Mix ist eine verarbeitungsfertige Spachtelmasse.
- Keine Zusätze verwenden!
- Sollte ProFin Mix maschinell verarbeitet werden, dürfen pro 15-kg-Eimer ca. 0,5 l Wasser zugeführt werden. Mit Quirl umrühren.


Lagerung


- Trocken und frostfrei lagern!
- 12 Monate ab Produktionsdatum lagerfähig!
- Angebrochene Packungen gut mit Deckel verschließen und innerhalb von drei Monaten aufbrauchen!

Zu beachten

- Geräte und Werkzeuge reinigen.
- Bereits versteifendes Material nicht mehr verarbeiten oder durch Wasserbeigabe verlängern (Gefahr von Fugenrissen).
- Für die Oberflächenbeschichtung nur Klebstoffe aus Methylcellulose und/oder geeigneten Kunstharzen verwenden!
- Kleber und Oberflächenbeschichtung auf Eignung prüfen.
- Verpackung erst nach vollständiger Entleerung der Wiederverwertung zuführen!
- Raum-/Oberflächentemperatur für das Verspachteln: min. +5 °C.

Qualitätsstufen Q3 bis Q4*

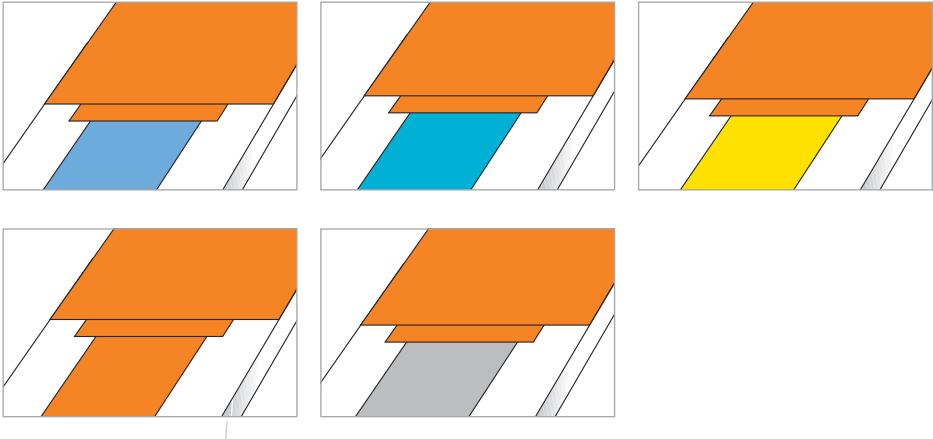

 VARIO Fugenspachtel

 Fugenspachtel VARIO 30

 SUPER Fugenfüller

 ProFin

 Rifino Top

Verarbeitungshinweise für die Qualitätsstufen Q3 und Q4*

- Eventuelle Spachtelrückstände der Verspachtelung Q2 abstoßen oder abschleifen.
- Flächenspachtelung Q3 oder Q4 nach Durchtrocknung der Verspachtelung Q2 in einem Arbeitsgang auftragen. Nach Durchtrocknung ggf. Fläche schleifen.

* Die einzelnen Schichten stehen für Q2 bis Q4 und symbolisieren die Eignung. Verarbeitet wird von Q2 direkt in Q3 oder Q4.

Achtung:

ProFin Mix ist nicht für die Qualitätsstufe Q1 zu verwenden!

Rigips AG
Gewerbepark
5506 Mägenwil

Telefon 062 887 44 44
Telefax 062 887 44 45

info@rigips.ch
www.rigips.ch

